


・施工上の注意については、別途工事説明書および取扱説明書をお読みください。  
・軽微な仕様は、予告なく変更すること場合があります。

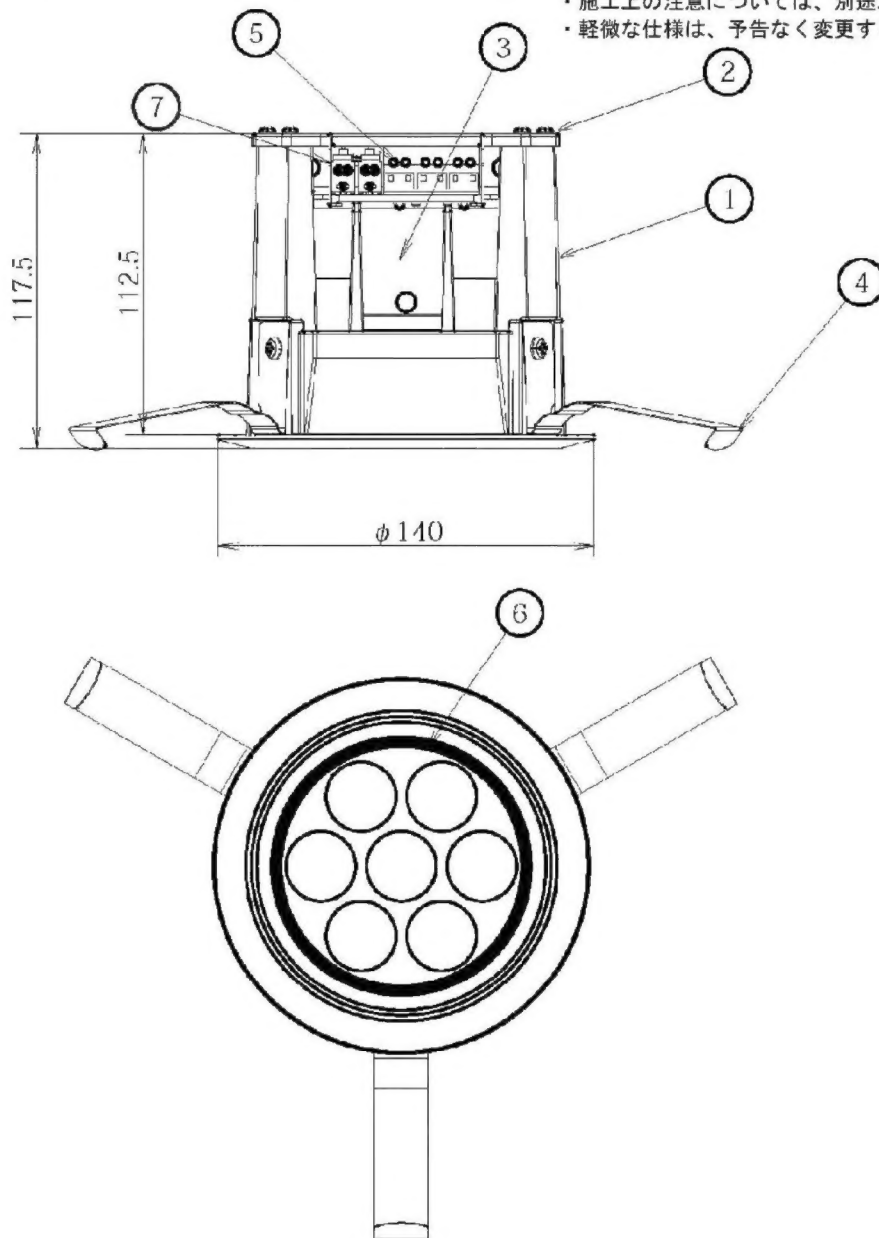

取付け天井厚 (mm)	5-25		
天井埋込み寸法 (mm)	φ 125 (-0/+2)		
項 目	特 性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	760		
固有エネルギー消費効率	56.7 lm/W		
色温度 (K)	電球色相当 (3000K)		
平均演色性指数	Ra83 *1		
ビーム角	中角 (45°)		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	
定格消費電力 (W)	13.4	13.4	
定格入力電流 (A)	0.15	0.08	
定格入力容量 (VA)	15	16	
質量 (kg)	1.0		
特記事項	・電源一体型 ・設計寿命 約40000h *1 *2 ・調光可 (PWM調光信号方式、約5-100%)		

\*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。  
\*2 全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
7	チョウコウタンシダイ	1	—	難燃仕様
6	トウカバン	1	ポリカーボネート	難燃仕様
5	タンシダイ	1	—	難燃仕様
4	パネ	3	ステンレス	—
3	ターミナルAG	1	Al t2	—
2	カバー	1	鋼板 t1.0	—
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色
製品名	ダウンライト100形 電球色相当・中角・調光可	尺度 : no scale 作成日 : 2015.4.13	承認 詠田	検印 清水
型番	DL-D1002L	図番 : DL-D1002L_S-03	作成 谷	シャープ株式会社